

Four Precijet+ électrique 20 niveaux GN 2/1

Réf. PJ202E

PRECIJET+ L'ESSENTIEL

Cuisson Intelligente®:**CoreControl®:** régulation de la puissance adaptée à la charge**AirControl®:** régulation de la vitesse et autoreverse de la turbine**JetControl®:** technologie injection avancée

Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson

FastPAD :

Tableau de commande tactile, intuitif et ergonomique

TwinControl intégré :

Système breveté exclusif doublant les fonctions essentielles du four

Full Cleaning System :

Dispositif de nettoyage avec alimentation automatique du produit

Consobox :

Suivi de l'historique des consommations du four



SPECIFICITES TECHNIQUES

- * Tableau de commande en verre trempé FastPAD® : composé d'un grand écran LCD couleur, commandé par dalle tactile et d'un bouton codeur
- * **Aircontrol®** : Turbine auto reverse avec vitesse de ventilation variable de 1 à 100%.
- * **Airdry+**® : Déshydratation rapide des produits par ouverture motorisée du four, pour un croustillant en façade, ventilation assurée par 3 ventilateurs
- * **CoreControl®** : Ajustement automatique de la puissance du four en fonction de la charge en cuisson, pour une cuisson toujours dans le degré demandé.
- * Disponibilité du four en continue grâce à l'ajustement immédiat à la température demandée.
- * Fonction veille : Passage automatique en mode économie d'énergie après une période d'inactivité (paramétrable).
- * Préchauffage en temps masqué du four.
- * Moufle de cuisson, d'une capacité de **20 étages GN 2/1 (650 x 530mm)** espacés de **65mm**.
- * Programme de lavage automatique « **FullCleaning System** » : Nettoyage tout automatique avec prise en charge du produit par pompe intégrée. 3 niveaux de lavage possibles.

*** 7 modes de cuisson :**

- Convection de 0 à 250°C
- Vapeur saturée : vapeur à 98°C
- Mixte de 30 à 250°C (avec hygrométrie réglable de 0 à 99%)
- Basse température : vapeur de 30 à 97°C
- Vapeur surchauffée : vapeur de 99 à 105 °C
- Régénération.
- Delta T

*** Mode Cuisson automatique:**

- Accès immédiat aux programmes de cuissons
- 80 recettes enregistrées de série avec ajustement possible de l'appoint de cuisson et de la coloration
- Possibilité de créer ses propres recettes
- Affichage sous forme de texte ou de photos via la bibliothèque intégrée dans le four
- Classification des recettes par familles et/ou dans « mes recettes »

*** Mode Service**

- Kit logiciel de traçabilité fourni avec le four
- Echanges et récupération des recettes et des photos sur ordinateur
- Paramétrage possible permettant une personnalisation maximale.
- Diagnostic Visual System : écran interactif destiné au technicien

*** Fonctions**

- **Refroidissement automatique** de l'enceinte de cuisson, porte fermée : pour une meilleure réactivité
- **Humidificateur** : apport instantané de vapeur (coup de buée), idéal pour le pain
- **Fonction Hold** : phase de maintien en température après cuisson (four semi statique). Evite tout dessèchement en surface du produit
- **Rinçage automatique** possible entre deux cuissons, en remplacement de la douchette.
- **MultiTimer** : programmation du temps de cuisson par niveau : apporte de la flexibilité durant le service

*** Equipements**

- Porte froide à double vitrage athermique clipsé avec ouverture par rotation gauche de la poignée, ferrage à gauche et fermeture par verrouillage manuel. Ouverture jusqu'à 180° et vitre intérieure pivotante pour faciliter le nettoyage.
- Eclairage de l'enceinte par bandeau de Leds dans la porte.
- Goulotte de récupération des condensats sous la porte et sous le four, à évacuation en continu.
- Muni de protections électriques, d'une sécurité de porte et de sécurités thermiques.

*** Dotation standard**

- Chariot 20 niveaux tout inox (voir documentation spécifique) muni de 4 roulettes dont 2 avec frein
- Sonde à cœur rôtisserie diamètre 4.5mm, longueur 100mm
- Bornier de raccordement pour économiseur d'énergie.
- Interface USB

ACCESSOIRES / OPTIONS

- * Chariot d'enfournement supplémentaire: (voir fiche technique).
- * Chariot porte assiettes et housse isotherme, pour dispositif banqueting (voir fiche technique).
- * Kit Sonde à cœur produit délicat diamètre 1.7mm, longueur 100mm
- * Kit douchette sur enrouleur
- * Kit douchette indépendante.

- * Plaque de préchauffage (supprime la présence d'un chariot dans le four pendant le préchauffage).
- * Kit sortie enregistreur HACCP: Sorties HACCP constituées de 2 x 10m de câble cuivre en sortie arrière.
- * Kit grilles (5 grilles)
- * Option Triphasé 230V + Terre
- * Option 60Hz

NORMES: Conformités aux normes

EN 60-335-2-42: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques.

(Normes Françaises: indice de classement C 73-842).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.**XP U 60-010:** Hygiène.

PJ202E

- Raccordement ELECTRIQUE**
 Arrivée électrique à 375 mm du sol
 Protection nécessaire :
 - 400V : Disjoncteur 100A courbe B et disjoncteur différentiel 30mA
 - 230V : Disjoncteur 160A courbe B et disjoncteur différentiel 30mA

- EAU FROIDE alimentaire**
 Arrivée eau à 220 mm du sol
 Prévoir une vanne d'arrêt à proximité

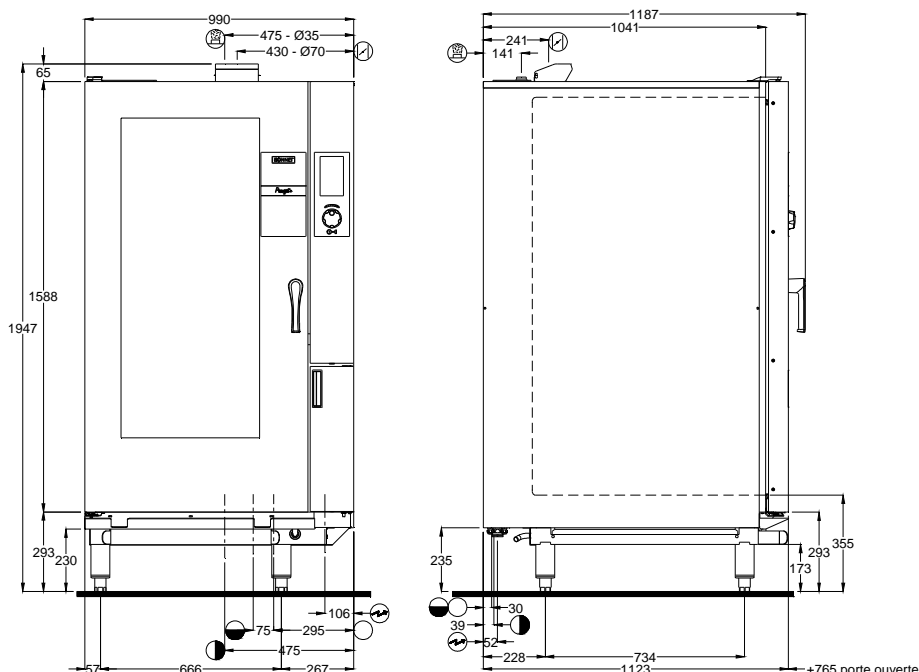
- EAU ADOUCIE**
 Arrivée eau à 220 mm du sol
 Prévoir une vanne d'arrêt à proximité

- VIDANGE**
 Arrivée vidange à 180 mm du sol
 Les eaux évacuées peuvent être des condensas à hautes températures, utiliser des matériaux adaptés à ces températures.
 Il est impératif d'avoir un siphon entre l'appareil et le réseaux de vidange pour prévenir les remontées d'odeurs.

- Cheminée à clapet**

- Evacuation des vapeurs excédentaires**

- Sol de niveau : Pente Maxi 1 cm/m**


CODE TECHNIQUE

B1PJ202E

DIMENSIONS (mm)

Extérieures Hauteur 1947; Largeur 990; Avancée 1187
 Moufle Hauteur 1446; Largeur 630; Avancée 860

CAPACITES

Nombre de couverts par jour	840
Volume utile Moufle (dm ³)	450
Plaques GN 1/1 (325 x 530)	40
Plaques GN 2/1 (650 x 530)	20
Profondeur maxi des bacs (mm)	55
Espacement entre étages (mm)	65
Capacité maximum (kg)	160

COLISAGE (mm)

Hauteur 2100
 Largeur x Avancée 1090 x 1300

POIDS (KG) (brut / net)

... / ...

DISTANCES / PAROIS

Gauche : 4cm ; Droite : 50cm

PLAGE TEMPERATURE

0 à 250°C

PLAGE TEMPERATURE A CŒUR

0-99°C

MINUTERIE

99 heures

- ELECTRICITE** (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Tension	I. Max (A)	Puissance (kW)
230V 3a.c.	138.2	54.7
400V 3Na.c.	81.3	54.7

- Eau FROIDE ALIMENTAIRE / Eau ADOUCIE**

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi eau froide	23°C
Température Maxi eau adoucie	23°C
Nature	Filtre intégré au four de 168 µm
Dureté	Adoucie Max. 7°f (5°e, 4°d, 70ppm)
Qualité d'eau	Chlorures Cl ⁻ : 100 mg/l maxi / Chlore Cl ₂ : 0.2mg/l maxi
Conductivité	Mini 20 µS/cm
Raccordement	Filetage 20/27 (G 3/4)
Consommation maxi instantanée	5 L/min

- VIDANGE**

Température condensas Approx. 98°C
 Raccordement Sortie verticale inox Filetage 40/49 (G 1"1/2)

CONSTRUCTION

Moufle et Carrosserie Inox 18-10

TYPE APPAREIL

Mural - Non superposable