

Four à deux enceintes Precijet+ électrique 6 niveaux GN 1/1

Réf. PJ661E

PRECIJET+ L'ESSENTIEL

Cuisson Intelligente®:**CoreControl®:** régulation de la puissance adaptée à la charge**AirControl®:** régulation de la vitesse et autoreverse de la turbine**JetControl®:** technologie injection avancée

Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson

FastPAD :

Tableau de commande tactile, intuitif et ergonomique

TwinControl intégré :

Système breveté exclusif doublant les fonctions essentielles du four

Full Cleaning System :

Dispositif de nettoyage avec alimentation automatique du produit

Consobox :

Suivi de l'historique des consommations du four



SPECIFICITES TECHNIQUES

* Tableau de commande en verre trempé FastPAD® : composé de deux grands écrans LCD couleur commandés par dalle tactile et boutons codeur.

* **Aircontrol®** : Turbine auto reverse avec vitesse de ventilation variable de 1 à 100%.

* **Airdry+** : Déshydratation rapide des produits par ouverture motorisée du four, pour un croustillant en façade, ventilation assurée par 1 ventilateur

* **CoreControl®** : Ajustement automatique de la puissance du four en fonction de la charge en cuisson, pour une cuisson toujours dans le degré demandé.

* Disponibilité du four en continue grâce à l'ajustement immédiat à la température demandée.

* Fonction veille : Passage automatique en mode économie d'énergie après une période d'inactivité (paramétrable).

* Préchauffage en temps masqué du four.

* Moufle de cuisson, équipé d'une glissière de capacité **6 niveaux GN 1/1** (325 x 530mm) espacés de **83mm**.

* Programme de lavage automatique « **FullCleaning System** » : Nettoyage tout automatique avec prise en charge du produit par pompe intégrée. 3 niveaux de lavage possibles.

*** 7 modes de cuisson :**

- Convection de 0 à 250°C
- Vapeur saturée : vapeur à 98°C
- Mixte de 30 à 250°C (avec hygrométrie réglable de 0 à 99%)
- Basse température : vapeur de 30 à 97°C
- Vapeur surchauffée : vapeur de 99 à 105 °C
- Régénération.
- Delta T

*** Mode Cuisson automatique:**

- Accès immédiat aux programmes de cuissons
- 80 recettes enregistrées de série avec ajustement possible de l'appoint de cuisson et de la coloration
- Possibilité de créer ses propres recettes
- Affichage sous forme de texte ou de photos via la bibliothèque intégrée dans le four
- Classification des recettes par familles et/ou dans « mes recettes »

*** Mode Service**

- Kit logiciel de traçabilité fourni avec le four
- Echanges et récupération des recettes et des photos sur ordinateur.
- Paramétrage possible permettant une personnalisation maximale.
- Diagnostic Visual System : écran interactif destiné au technicien

*** Fonctions**

- **Refroidissement automatique** de l'enceinte de cuisson, porte fermée : pour une meilleure réactivité
- **Humidificateur** : apport instantané de vapeur (coup de buée), idéal pour le pain
- **Fonction Hold** : phase de maintien en température après cuisson (four semi statique). Evite tout dessèchement en surface du produit
- **Rinçage automatique** possible entre deux cuissons, en remplacement de la douchette.
- **MultiTimer** : programmation du temps de cuisson par niveau : apporte de la flexibilité durant le service

*** Equipements**

- Porte froide à double vitrage athermique clipsé avec ouverture par rotation gauche ou droite de la poignée, ferrage à gauche et fermeture par poussée. Ouverture jusqu'à 180° et vitre intérieure pivotante pour faciliter le nettoyage
- Eclairage de l'enceinte par bandeau de Leds dans la porte.
- Goulotte de récupération des condensats sous la porte et sous le four, à évacuation en continu.
- Muni de protections électriques, d'une sécurité de porte et de sécurités thermiques.

*** Dotation standard**

- 2 échelles capacité maxi de 6 niveaux espacés de 83mm.
- Sonde à cœur rôtisserie diamètre 4.5mm, longueur 100mm.
- Interface USB

ACCESSOIRES / OPTIONS

* Echelles 8 niveaux espacés de 63mm.

* Kit Sonde à cœur produit délicat diamètre 1.7mm, longueur 100mm

* Kit économiseur d'énergie.

* Kit sortie enregistreur HACCP: Sorties HACCP constituées de 2 x 10m de câble cuivre en sortie arrière.

* Kit douchette sur enrouleur / Kit douchette indépendante.

* Hotte (voir fiche technique spécifique)

* Kit grilles (3 ou 5 grilles)

* Option Porte inversée sur four (ferrure à droite).

* Option Triphasé 230V + Terre

* Option 60Hz

NORMES: Conformités aux normes

EN 60-335-2-42: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques.

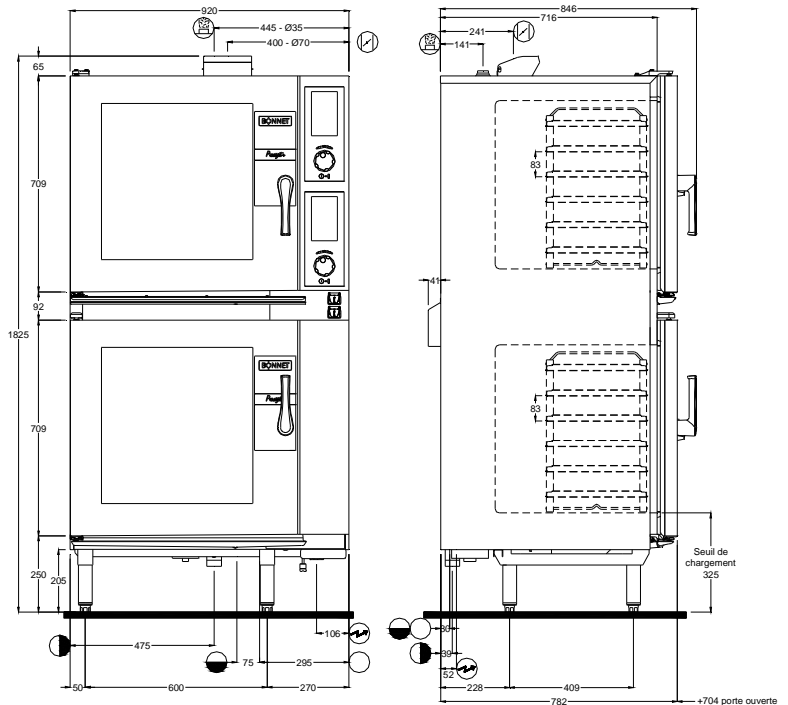
(Normes Françaises: indice de classement C 73-842).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.

PJ661E

-  **Raccordement ELECTRIQUE**
Arrivée électrique à 360mm du sol
Protection nécessaire :
- 400V : Disjoncteur 50A courbe B et disjoncteur différentiel 30mA
- 230V : Disjoncteur 80A courbe B et disjoncteur différentiel 30mA
-  **EAU FROIDE alimentaire**
Arrivée eau à 190mm du sol
Prévoir une vanne d'arrêt à proximité
-  **EAU ADOUCIE**
Arrivée eau à 190mm du sol
Prévoir une vanne d'arrêt à proximité
-  **VIDANGE**
Arrivée vidange à 155mm du sol
Les eaux évacuées peuvent être des condensas à hautes températures, utiliser des matériaux adaptés à ces températures.
Il est impératif d'avoir un siphon entre l'appareil et le réseaux de vidange pour prévenir les remontées d'odeurs.
-  **Cheminée à clapet**
-  **Evacuation des vapeurs excédentaires**


CODE TECHNIQUE

B1PJ661E

DIMENSIONS (mm)

 Extérieures
Moufle

 Hauteur 1825; Largeur 920; Avancée 887
Hauteur 552; Largeur 630; Avancée 535

CAPACITES

Nombre de couverts par jour	180 + 180
Volume utile Moufle (dm ³)	2 x 85
Plaques GN 1/1 (325 x 530)	2 x 6
Profondeur maxi des bacs (mm)	65
Espacement entre étages (mm)	83
Capacité maximum (kg)	2 x 24

COLISAGE (mm)

Hauteur	2000
Largeur x Avancée	1020 x 900

POIDS (KG) (brut / net)

... / ...

DISTANCES / PAROIS

Gauche : 4cm ; Droite : 50cm

PLAGE TEMPERATURE


0 à 250°C

PLAGE TEMPERATURE A CŒUR

0-99°C

MINUTERIE

99 heures

 **ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)**

Tension	I. Max (A)	Puissance (kW)
230V 3a.c.	47.5	18.6
400V 3Na.c.	28.7	18.6

 **Eau FROIDE ALIMENTAIRE** /  **Eau ADOUCIE**

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi eau froide	23°C
Température Maxi eau adoucie	23°C
Nature	Filtre intégré au four de 168 µm
Dureté	Adoucie Max. 7°f (5°e, 4°d, 70ppm)
Qualité d'eau	Chlorures Cl ⁻ : 100 mg/l maxi / Chlore Cl ₂ : 0.2mg/l maxi
Conductivité	Mini 20 µS/cm
Raccordement	Filetage 20/27 (G 3/4)
Consommation maxi instantanée	5 L/min

 **VIDANGE**

Température condensas	Approx. 98°C
Raccordement	Sortie verticale inox Filetage 40/49 (G 1"1/2)

CONSTRUCTION

Moufle et Carrosserie	Inox 18-10
-----------------------	------------

TYPE APPAREIL

Mural - Non superposable